



En vente sur www.aervi-boutique.fr



**Sortie USB pour enregistrement
et mise à jour du logiciel**

Exceptionnel en HDTV – multimédia via USB

Le meilleur de la TV en Haute définition: vous apprécierez l'image et le son excellent des programmes TVHD « Free-To-Air », la diversité des fonctionnalités tel que la connexion USB en façade pour vos enregistrement, la lecture de vos fichiers musique, photo et vidéo et les mises à jour du logiciel et à partir d'un périphérique de stockage USB, fonction programmeur supportée.

- Terminal (1080i) HDTV pour tous les programmes TV et Radio numérique via antenne terrestre*
- Sortie USB: Pour enregistrement, lire des vidéos*** ou de la musique, regarder les albums photos et pour mise à jour du logiciel
- Affichage du numéro de chaîne
- Capacité mémoire 1000 chaînes
- Supporte LCN (Numérotation automatique des chaînes) comme fourni par l'opérateur
- Images TV exceptionnellement claires et nettes ainsi qu'un son excellent


* Assujetti aux conditions locales ** Disponibilité selon diffuseur
*** STRONG ne peut pas garantir la lecture des fichiers vidéo dont les extensions sont listées ci-dessus, car cela dépend des Codec utilisés, du débit des données et de la résolution.



- Guide et programme électronique (EPG) avec informations à l'écran sur les événements présents et 7 jours à venir **
- Economie d'énergie: Commute en veille après une durée préalablement définie
- Programmation d'action directement à partir de l'EPG
- Sous-titre DVB multilingue et support audio multilingue**
- Supporte télétexte**
- Liste de favoris pour vos chaînes TV et radio préférées
- Verrouillage parental pour le menu et contrôle par niveau de maturité du programme
- Menu multilingue (OSD)
- Mise à jour par USB 2.0

- Options de scan des chaînes automatiques ou manuelles
- Options de gestion des chaînes étendues (verrouiller, déplacer, trier, effacer, chercher)
- Démarrage sur la dernière chaîne regardée
- Economie d'énergie avec la fonction mise en veille automatique
- Sorties vidéo: HDMI, Péritel (RGB, CVBS)
- Sortie audio numérique coaxiale (S/PDIF) pour connexion à un amplificateur audio numérique
- Tuner UHF/VHF avec fonction boucle retour signal
- Support d'antenne active sortie 5 V
- Sélection de la sortie pour format 1080i, 720P ou 576P
- Supporte MPEG-2, MPEG-4 et H.264
- **Connexions:** ANT IN, TO TV, 1 péritel TV (RGB/CVBS), 1 péritel DVD/VCR (CVBS), HDMI, S/PDIF coaxial, USB

* Assujéti aux conditions locales ** Disponibilité selon diffuseur
*** STRONG ne peut pas garantir la lecture des fichiers vidéo dont les extensions sont listées ci-dessus, car cela dépend des Codec utilisés, du débit des données et de la résolution.

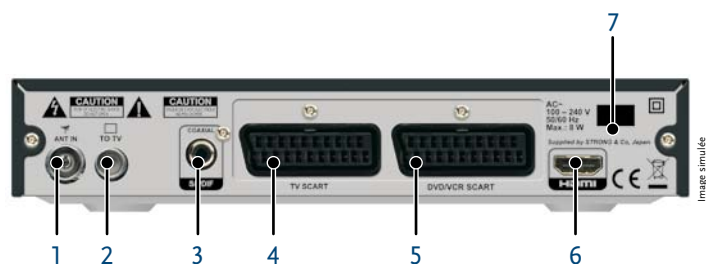

1. Antenne
2. TV/Terminal (Coax)
3. Amplificateur audio numérique
4. Péritel TV
5. Enregistreur DVD/Vidéo
6. TV (HDMI)
7. Cordon d'alimentation

Démodulateur DVB-T

Modulation: COFDM
Démodulation: QSPK, 16/64QAM
IF Largeur de bande: 7 ou 8 MHz
Intervalle de garde: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Code rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Décodeur Vidéo

Niveau de Profile: MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC
Niveau d'entrée: Max. 90 Mbit/s
Aspect Ratio: 4:3 Pan & Scan, Letterbox, 16:9
Cadrage: 25 Hz (PAL), 30 Hz (NTSC)
Résolution Vidéo: 576p, 720p, 1080i

Décodeur Audio

Format Audio: MPEG-1 Layer 1&2, AAC,

Dolby Downmix
Mode Audio: Mono L/R, Stéréo, AC3
Fréquence de Réponse: -20 kHz, +/- 2 dB
60 Hz ~ 18 kHz +/- 0.5 dB
Taux d'échantillonnage: 32, 44.1, 48 kHz

Syntoniseur

Connecteur: Femelle, IEC60169-2, 75 Ohm nominal
Gamme de fréquences: VHF: 174 ~ 230 MHz
UHF: 470 MHz to 860 MHz
Niveau de Signal: -82 dBm ~ -25 dBm
COFDM Spectrum: COFDM 2K/8K-Carrier
Alimentation Antenne: 5 V DC max 50ma, protection court circuit

Système & Mémoire

CPU: MSD7828
Mémoire Flash: 4 Mbytes
Mémoire Système: 128 Mbytes

Multimédia:

Lecture Vidéo – Formats supportés variés (MPG, MPEG, TS, VOB, MP4, AVI...)*
Lecture Audio – Formats MP3, WMA
Lecture Photo – Formats JPG, BMP

Connecteurs

Entrée ANT, Sortie ANT
PERITEL TV (RGB, CVBS, Sortie Audio G/D avec contrôle du volume)
PERITEL VCR (CVBS, Audio L/R)
HDMI (V/A-Sortie) Type A Version 1.0

S/PDIF Out (Coaxial)
USB 2.0, connexion type A

Données Générales

Tension d'entrée: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Consommation: max 8 W
Consommation en veille: 0.60 W (sans mémoire USB externe)
Température de fonctionnement: 0 ~ +40° C
Température de stockage: -10 ~ +50° C
Niveau d'humidité: 10~85% RH, non-condensée
Dimensions (L x P x H) in mm:
220 x 165 x 45
Poids: 1.2 kg

EAN code SRT 8110 : 8717 185 445 015

* STRONG ne peut pas garantir la lecture des fichiers vidéo dont les extensions sont listées ci-dessus, car cela dépend des Codec utilisés, du débit des données et de la résolution.