

Terminal Numérique Terrestre

TTR100



Pratique avec sa connexion USB

Le meilleur choix pour répondre à toutes vos exigences TV. Parmi de nombreuses fonctions, le TTR100 vous permet d'enregistrer des programmes TV, de lire vos fichiers musicaux, photos et vidéo directement en connectant un périphérique de stockage USB. Le TTR100 vous offrira la meilleure qualité de son en le connectant à un amplificateur numérique mais aussi, 2 prises péritel, lecture différée, EPG, programmateur, listes chaînes favorites, télétexte, sous-titres multilingues, support bande audio multilingue et beaucoup plus encore.

Look, Listen & Live

www.thomsontsb.net



Terminal Numérique Terrestre

Pratique avec sa connexion USB

TTR100


- ▶ Pour toutes* chaînes et radios numériques en clair via antennes intérieure ou extérieure
- ▶ Sortie USB pour mise à jour du logiciel, regarder les albums photo, enregistrer et lire des vidéos*** ou de la musique
- ▶ Permet de regarder une chaîne et d'en enregistrer une autre simultanément sur votre port USB****
- ▶ Pause live TV avec lecture différée
- ▶ Programmeur et enregistrement en appuyant sur une seule touche
- ▶ Slide show à l'écran pendant la lecture des fichiers MP3
- ▶ Avec extension IR pour une grande liberté de positionnement et une portée opérationnelle maximum
- ▶ Installation rapide et facile & menu facile
- ▶ Excellente qualité audio et vidéo
- ▶ Capacité mémoire 1000 chaînes
- ▶ Guide et programme électronique (EPG)**
- ▶ 8 blocs programmation et mise en veille automatique
- ▶ Programmation d'action directement à partir de l'EPG
- ▶ Sous-titrage DVB multilingue et support audio**
- ▶ Télétexte** via terminal ou TV
- ▶ 8 listes pour programmes TV et radio favoris
- ▶ Fonction verrouillage parental
- ▶ Menu écran multilingue (OSD)
- ▶ Recherche des chaînes automatique et manuelle
- ▶ Options de gestion des chaînes étendues
- ▶ 3 Jeux (Tétris, Snake, Othello)
- ▶ Sortie audio numérique coaxiale (S/PDIF)
- ▶ Tuner UHF/VHF avec fonction retour signal
- ▶ Support d'antenne active par sortie 5 V
- ▶ Fonction mise en veille automatique
- ▶ **Connexions:** ANT IN, 2 sorties péritel (TV, VCR), S/PDIF coaxiale, port USB, IR IN
- ▶ **Accessoires:** Télécommande, piles LR03 AAA x 2, extension IR

* Assujetti aux conditions locales

** Disponibilité selon diffuseur

*** THOMSON ne peut pas garantir la lecture de fichiers vidéo externes, qui n'ont pas été enregistrés par cet appareil

**** Si chaînes présentent sur le même répéteur

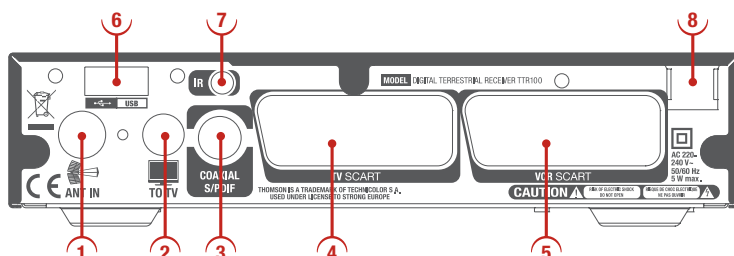

Spécifications:

Décodeur vidéo MPEG2
Résolution vidéo: 720 x 576 pixels (PAL), 720 x 480 pixels (NTSC)
Aspect ratio: 4:3, 16:9
Mode Audio: Stéréo, Joint Stéréo, Dual Mono, Mono

Connecteurs:

ANT IN - IEC Femelle
TO TV - IEC Male
Péritel TV (RGB, CVBS)
Péritel VCR (Vidéo composite, Audio G/D)
S/PDIF: sortie coaxiale
IR IN
Port USB 2.0, max. 5 V / 500mA

Média:

Enregistrement vidéo et lecture – MPEG-1 et MPEG-2 encodés (mpg)*
Lecture de music – MP3 et WMA
Format image – Jpg format

Informations générales:

Tension d'alimentation:
220 - 240 V AC (SMPS), 50/60 Hz
Consommation d'énergie: 4.00 W (moy), 8 W (max)
Consommation d'énergie en mode veille: 0.89 W
Température de fonctionnement: 0 ~ 40 °C
Température de stockage: -30 ~ 80 °C
Gamme d'humidité de fonctionnement:
10 ~ 85%, RH, non-condensée
Dimensions (L x P x H) in mm: 180 x 135 x 43
Poids Net: 0.50 kg

Connexions:

1. Antenne
2. TV/Terminal (coax.)
3. Amplificateur audio numérique
4. Péritel TV
5. Péritel DVD/VCR
6. Sortie USB
7. Entrée extension IR
8. Cordon d'alimentation

* THOMSON ne peut pas garantir la lecture de fichiers vidéo externes, qui n'ont pas été enregistrés par cet appareil

EAN code TTR100: 871718544 5435